


DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY

99.1822.031/ÄM 252448/10.22


www.grohe.com




GROHE SPA



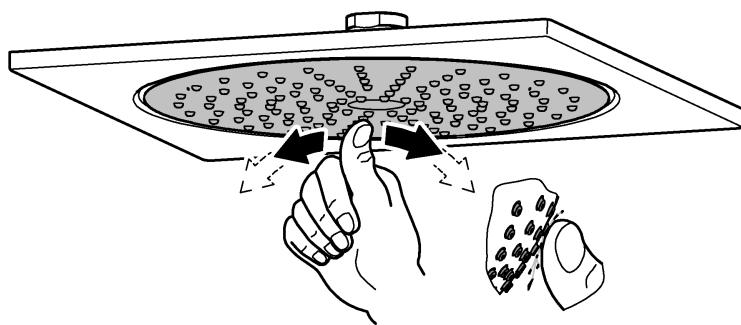


SpeedClean

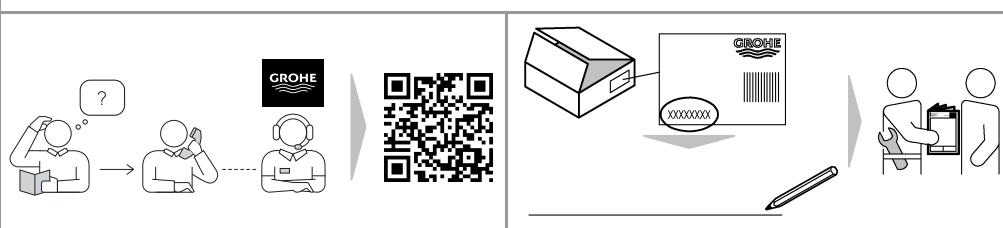

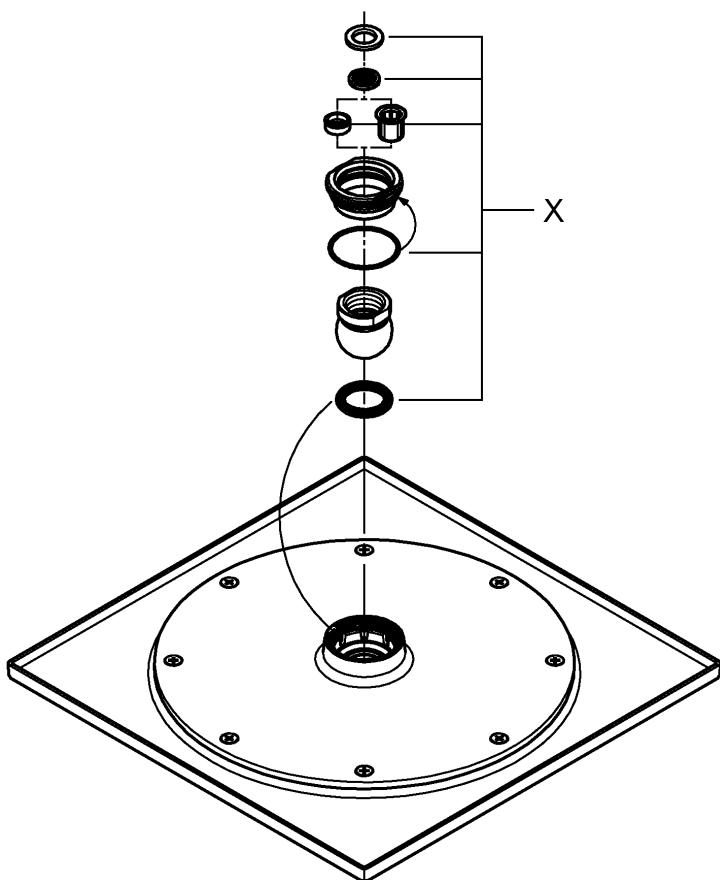

X	45 933			48 185	48 471	KSA 48 469	UAE 45 933	CN
	5,7 l/min	9,5 l/min	24 l/min	6,6 l/min	13,2 l/min	7,6 l/min	9,5 l/min	
	1,5 gpm	2,5 gpm	6,3 gpm	1,75 gpm	3,5 gpm	2 gpm	2,5 gpm	

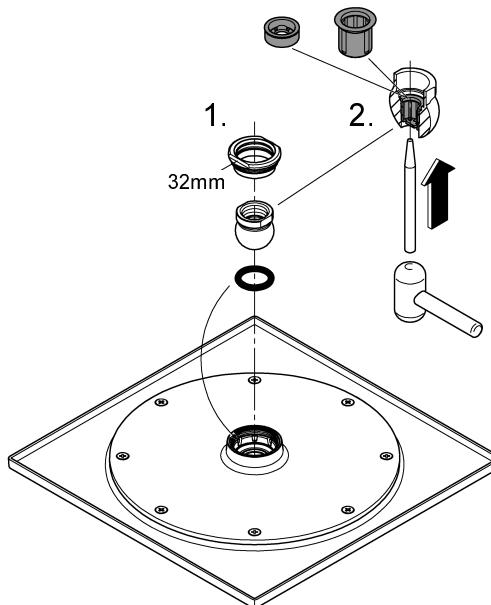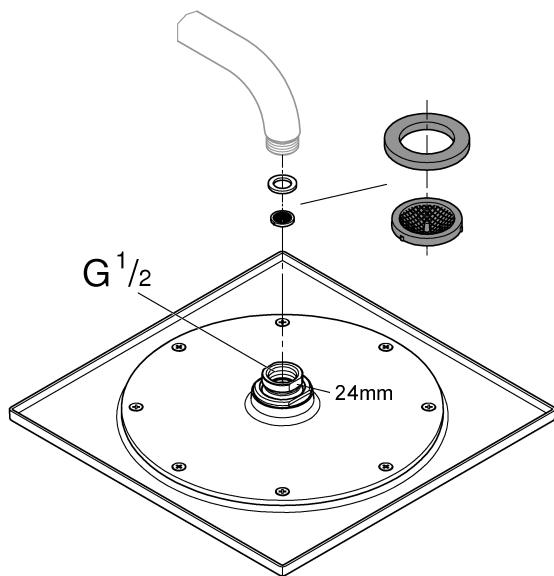

English

Français

Español

These overhead sprays should only be used in conjunction with shower arm 27 217, 27 486, 27 487, 27 489, 28 492, 28 540 or 28 577!

When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.

Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

N'utiliser ces pommes de douche qu'avec les bras de douche 27 217, 27 486, 27 487, 27 489, 28 492, 28 540 ou 28 577!

En cas de montage sur un support souple, une plaque de plâtre par ex., s'assurer que des renforts ont été montés sur le mur.

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

Estas alcachofas de ducha solamente deben ser utilizadas junto con los brazos de ducha 27 217, 27 486, 27 487, 27 489, 28 492, 28 540 ó 28 577!

En el caso del montaje, por ejemplo en paredes de planchas de yeso encartonadas (pared no sólida), debe asegurarse de que exista una firmeza suficiente mediante un refuerzo adecuado en la pared.

Los conos SpeedClean tie,nen 5 años de garantía de funcionamiento.

Las boquillas SpeedClean deben limpiarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.

Cuidado

Las instrucciones para el cuidado de este producto pueden consultarse en las instrucciones de conservación adjuntas.