

# sunshower®

health & wellbeing

## DELUXE

INBOUW | FULL BODY | ZONLICHT | INFRAROOD

ARTIKELNR. 80015 / 80016

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

SESSIETIJD INFRAROOD	8 MINUTEN + 4 MINUTEN KOELTIJD
SESSIETIJD UV	10 MINUTEN + 4 MINUTEN KOELTIJD
AFMETINGEN (H*B*D)	1870 * 320 * 165 MM (INBOUWDIEPTE)
IP-WAARDE	IPX5
NETTO GEWICHT	35 KG
VOLT/FREQUENTIE	230 V- / 50Hz
VERMOGEN	2600 W
ISOLATIEKLASSE	I
VERMOGEN UV-LAMPEN	400 W
LAMPTYPE	4X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 5X IR USHIO 500 W
UV-KLASSE	TYPE 3
TEMPERATUURBEREIK	10°C - 40°C
LUCHTVOCHTIGHEIDBEREIK	20% - 100%



### PLAATSING

- Montage in de muur
  - Elektra voorbereid in de muur
  - Ventilatie voorbereid in de muur
- Plaatsing in de douc[hecabine
- Geschikt voor plaatsing in stoomcabine

### ELEKTRA


- Aansluiten op een aparte groep
- YMKV kabel 3x2,5mm<sup>2</sup> + potentiaal vereffening 6mm<sup>2</sup>
- Aansluiting op aardlekschakelaar 30mA

### VENTILATIE

- Kanaaldiameter 100mm of rechthoek 110x54mm
- Aanvoer onder links of rechts, afvoer midden boven
- Ventilatie naar andere droge ruimte van minimaal 12m<sup>3</sup>, buiten of badkamer met afgesloten douchecabine
- De Sunshower mag niet op een externe ventilator/mechanisch ventilatiesysteem aangesloten worden

# sunshower®

health & wellbeing

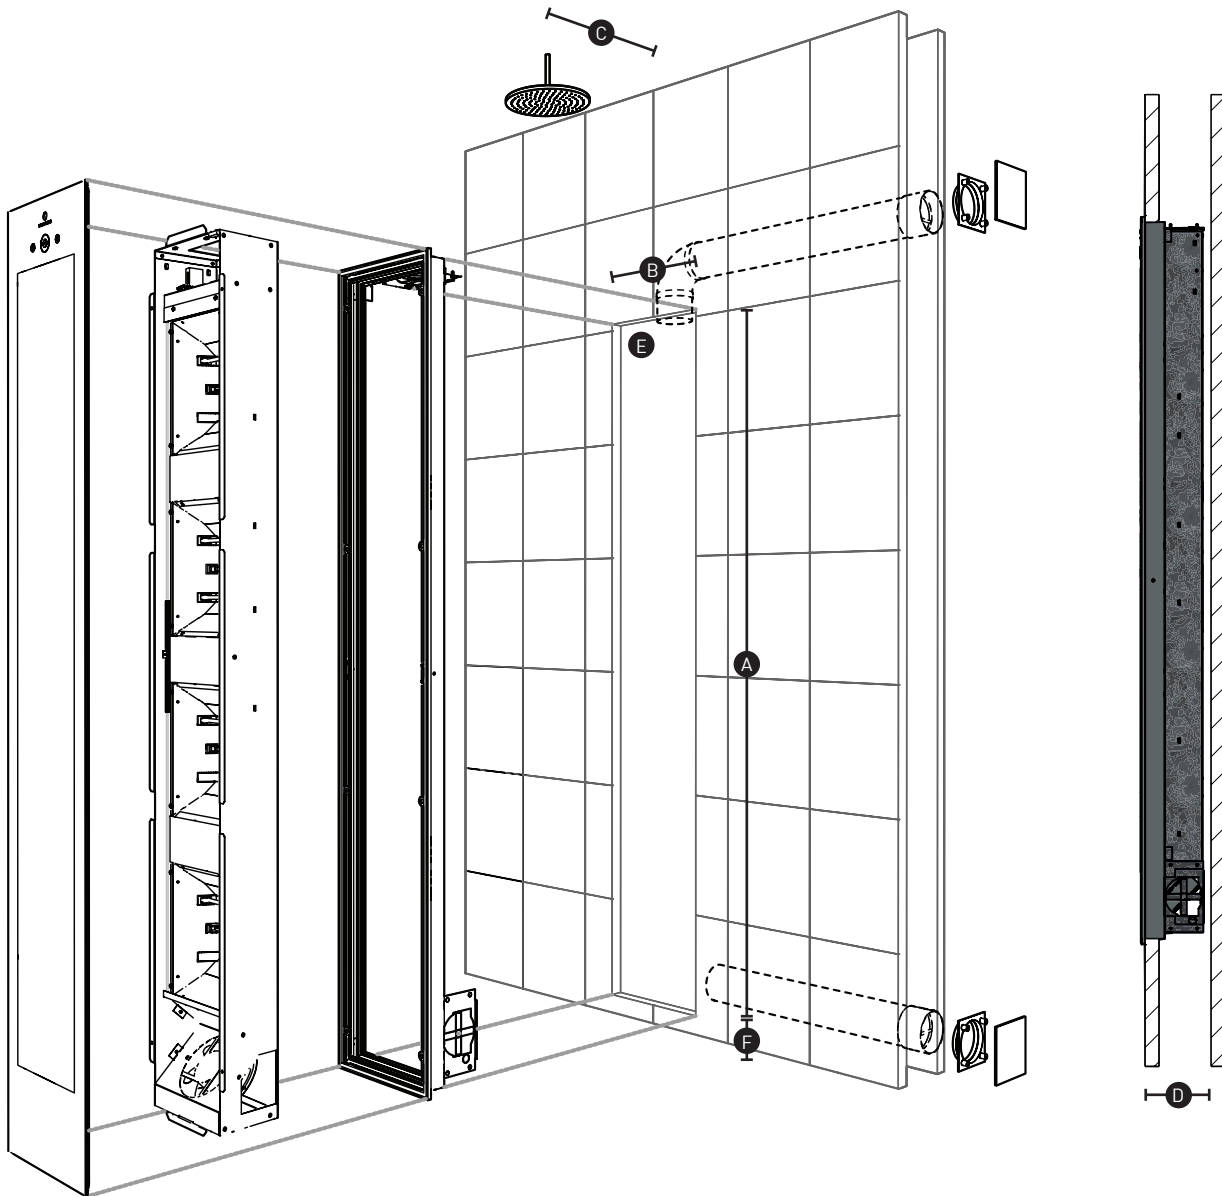

- A 1850 mm
- B 300 mm
- C 450 mm
- D 165 mm
- E Elektrische aansluiting
- F 100 mm